

95 dB SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - CCS


Kabelaufbau

Technische Daten

Innenleiter	CCS - 0,90 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	ALU-Folie	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 6,80 mm \varnothing +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	10,50 dB
500 MHz	16,50 dB
800 MHz	20,90 dB
1000 MHz	22,60 dB
1350 MHz	26,20 dB
1750 MHz	30,50 dB
2150 MHz	33,80 dB

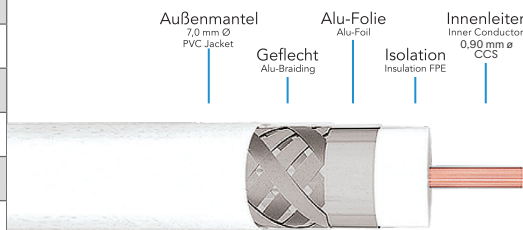

CPR_DoP17_SK95dB_104869

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1581	5 m	je 60 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	2160 Stk. VPE
1580	10 m	je 40 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	1440 Stk. VPE
1582	15 m	je 30 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	1080 Stk. VPE
1579	20 m	je 20 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	720 Stk. VPE
1578	30 m	je 16 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	576 Stk. VPE
1577	50 m	je 8 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	288 Stk. VPE
1536	100 m	je 6 Stk. Ring	216 Stk. VPE
1537	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE

