

# 100 dB SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - CCS


## Kabelaufbau

## Technische Daten

Innenleiter	CCS - 1,02 mm $\varnothing$	Impedanz ( $\Omega$ )	75 $\Omega$ +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pf/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt CCA-Folie (Klebind)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	CCA-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 7,00 mm $\varnothing$ +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Schwarz
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

## Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	8,85 dB
500 MHz	14,10 dB
800 MHz	18,20 dB
1000 MHz	20,60 dB
1350 MHz	25,20 dB
1750 MHz	28,50 dB
2150 MHz	33,10 dB

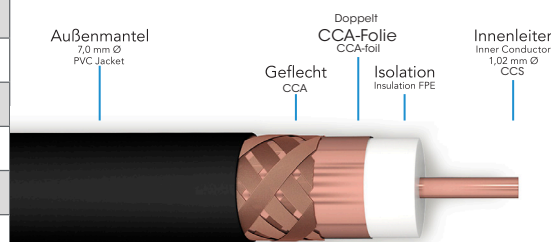

CPR\_DoP17\_SK100dB\_104670B

## Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1341-B	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE

