

135 dB SAT-KABEL 4-fach abgeschirmt - CCS


Kabelaufbau

Technische Daten

Innenleiter	CCS - 0,90 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	ALU-Folie	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	4 x
3. Schirm	ALU-Folie	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
4. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Farbe	Weiß
Außenmantel	PVC - 6,90 mm \varnothing +/- 0,2	HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	10,60 dB
500 MHz	15,30 dB
800 MHz	19,60 dB
1000 MHz	21,50 dB
1350 MHz	25,60 dB
1750 MHz	29,70 dB
2150 MHz	33,20 dB

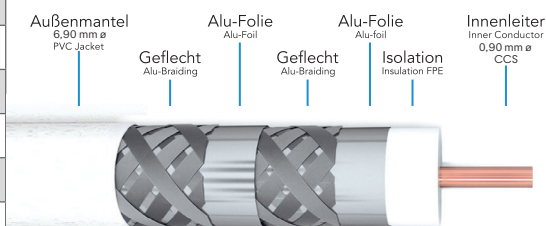

CPR_DoP17_SK135dB_1024670

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1462	10 m	je 30 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	900 Stk. VPE
1464	25 m	je 16 Stk. Ring mit 2 x F-Stecker	450 Stk. VPE
1465	50 m	je 8 Stk. Ring	240 Stk. VPE
1461	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE
1461-5	500 m	je 1 Stk. Holz Spule	30 Stk. VPE
1461-250	250 m	je 1 Stk. Holz Spule	60 Stk. VPE

einzel verpackt und versandfertig

