


## 100 dB SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - CCS

### Kabelaufbau

Innenleiter	CCS - 0,90 mm $\varnothing$	Impedanz ( $\Omega$ )	75 $\Omega$ +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	ALU-Folie	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 6,80 mm $\varnothing$ +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

### Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	10,50 dB
500 MHz	16,50 dB
800 MHz	20,90 dB
1000 MHz	22,60 dB
1350 MHz	26,20 dB
1750 MHz	30,50 dB
2150 MHz	33,80 dB

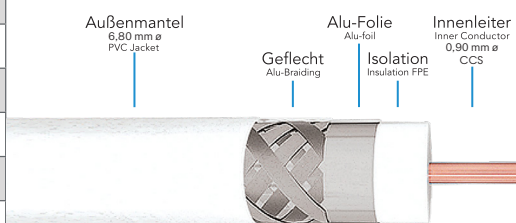

DoP 00591

### Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1336-500	500 m	je 1 Stk. Holz Spule	30 Stk. VPE

