


## 120 dB SAT-KABEL 3-fach abgeschirmt - Kupfer

### Kabelaufbau

Innenleiter	CU - 1,02 mm $\varnothing$	Impedanz ( $\Omega$ )	75 $\Omega$ +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt ALU-Folie (Klebind)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	CU-Geflecht verzinkt	Anzahl Schirmungen	3 x
3. Schirm	Doppelt ALU-Folie	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
Außenmantel	PVC - 7,00 mm $\varnothing$ +/- 0,2	Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

### Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	7,90 dB
500 MHz	13,60 dB
800 MHz	17,40 dB
1000 MHz	19,80 dB
1350 MHz	23,90 dB
1750 MHz	26,80 dB
2150 MHz	30,67 dB

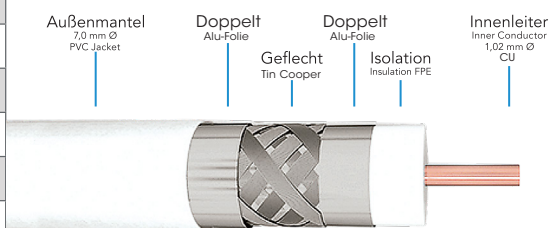

DoP 00590

### Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1349-C	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE
1349-C500	500 m	je 1 Stk. Holz Spule	30 Stk. VPE

