


110 dB SAT-KABEL 3-fach abgeschirmt - CCS

Kabelaufbau

Innenleiter	CCS - 1,02 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pf/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt ALU-Folie (Kleband)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	3 x
3. Schirm	Doppelt ALU-Folie	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
Außenmantel	PVC - 7,00 mm \varnothing +/- 0,2	Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	8,73 dB
500 MHz	13,81 dB
800 MHz	18,22 dB
1000 MHz	20,35 dB
1350 MHz	24,20 dB
1750 MHz	27,10 dB
2150 MHz	31,20 dB

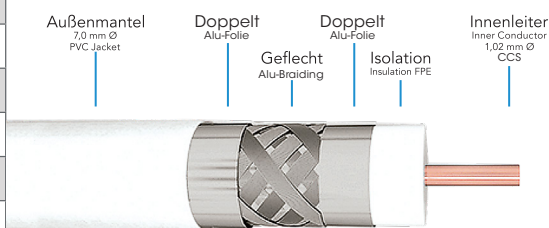

DoP 00590

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1349	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE
1349-500	500 m	je 1 Stk. Holz Spule	30 Stk. VPE

