

130 dB SAT-KABEL 4-fach abgeschirmt - Kupfer


Kabelaufbau

Technische Daten

Innenleiter	CU - 1,02 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt CCA-Folie	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	CCA-Geflecht	Anzahl Schirmungen	4 x
3. Schirm	Doppelt CCA-Folie	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
4. Schirmgeflecht	CCA-Geflecht	Farbe	Weiß
Außenmantel	PVC - 7,20 mm \varnothing +/- 0,2	HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	9,60 dB
500 MHz	14,80 dB
800 MHz	19,00 dB
1000 MHz	20,40 dB
1350 MHz	23,70 dB
1750 MHz	28,40 dB
2150 MHz	31,80 dB

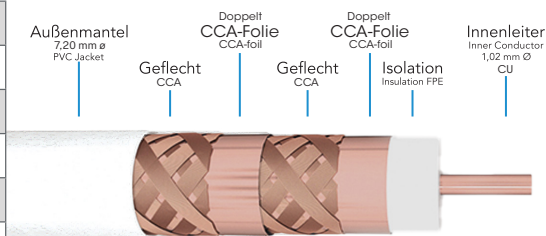

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1352-C	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE

