

100 dB Mini SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - Kupfer


Kabelaufbau

Technische Daten

Innenleiter	CU - 0,65 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt ALU-Folie (Kleband)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 4,60 mm \varnothing +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	15,20 dB
500 MHz	22,10 dB
800 MHz	28,00 dB
1000 MHz	31,00 dB
1350 MHz	37,00 dB
1750 MHz	42,40 dB
2150 MHz	46,70 dB

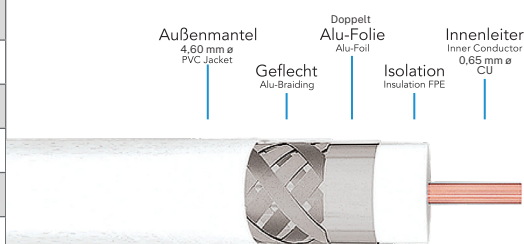

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1361	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE

