

## 100 dB Mini Twin SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - Kupfer


### Kabelaufbau

### Technische Daten

Innenleiter	CU - 2 x 0,65 mm $\varnothing$	Impedanz ( $\Omega$ )	75 $\Omega$ +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt ALU-Folie (Kleband)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 2 x 4,60 mm $\varnothing$ +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

### Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	15,20 dB
500 MHz	22,10 dB
800 MHz	28,00 dB
1000 MHz	31,00 dB
1350 MHz	37,00 dB
1750 MHz	42,40 dB
2150 MHz	46,70 dB

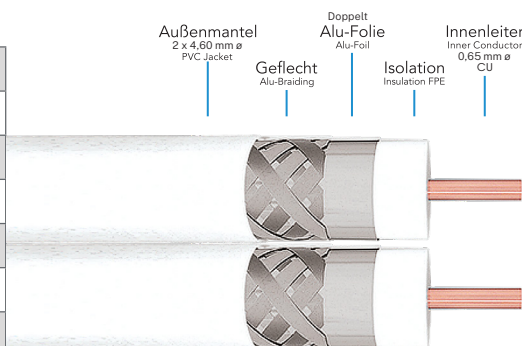

### Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1362	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE

