

100 dB Midi Twin SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - Kupfer


Kabelaufbau

Technische Daten

Innenleiter	CU - 2 x 0,75 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt ALU-Folie (Kleband)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 2 x 5,50 mm \varnothing +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	11,80 dB
500 MHz	18,00 dB
800 MHz	24,50 dB
1000 MHz	28,70 dB
1350 MHz	33,20 dB
1750 MHz	38,60 dB
2150 MHz	43,10 dB

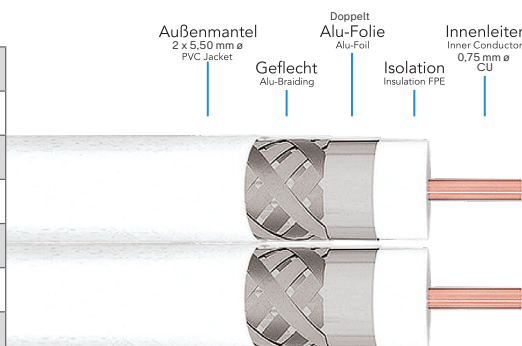

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1372	100 m	je 4 Stk. Spule	144 Stk. VPE

