


100 dB Quattro SAT-KABEL 2-fach abgeschirmt - CCS

Kabelaufbau

Innenleiter	CCS - 1,02 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	Doppelt ALU-Folie	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	ALU-Geflecht	Anzahl Schirmungen	2 x
1. Außenmantel	PVC - 7,00 mm \varnothing +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
2. Außenmantel	PVC - 18,00 mm \varnothing +/- 0,2	Farbe	Weiß
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

200 MHz	8,85 dB
500 MHz	14,10 dB
800 MHz	18,20 dB
1000 MHz	20,60 dB
1350 MHz	25,20 dB
1750 MHz	28,50 dB
2150 MHz	33,10 dB

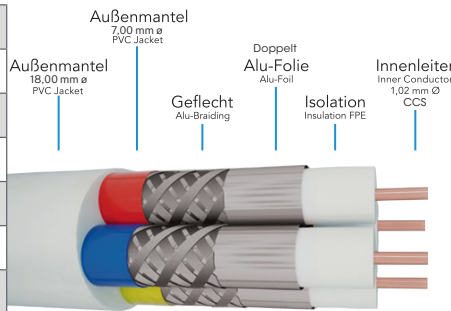

CPR_DoP17_QK100dB_4x104670

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
1403	10 m	je 3 Stk. Holz Spule / je 4 Stk. ohne Spule	90 Stk. VPE
1402	25 m	je 1 Stk. Holz Spule	50 Stk. VPE
1401	50 m	je 1 Stk. Holz Spule	30 Stk. VPE
1400	100 m	je 1 Stk. Holz Spule	20 Stk. VPE

