


Outdoor / Erdkabel 2-fach abgeschirmt - Kupfer

Kabelaufbau

Innenleiter	CU - 1,50 mm \varnothing	Impedanz (Ω)	75 Ω +/- 3
Isolation	FPE	Kapazität (pf/m)	55 pF/m +/- 2
1. Schirm	CU-Folie (Kleband)	Brandklasse BauPVO/CPR	Eca
2. Schirmgeflecht	CU-Geflecht verzinkt	Anzahl Schirmungen	2 x
Außenmantel	PVC - 10,00 mm \varnothing +/- 0,2	Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
		Farbe	Schwarz
		HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2	

Dämpfung bei 20°C (100 m)

100 MHz	7,20 dB
400 MHz	15,30 dB
800 MHz	24,60 dB
1000 MHz	29,00 dB

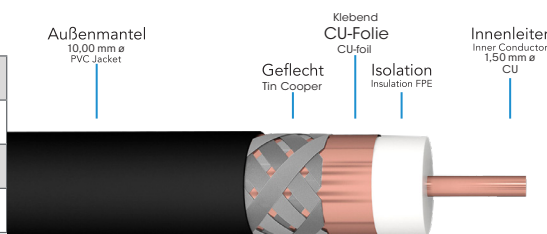

DoP 00593

Verpackungseinheiten

Art.- Nr.	Länge	Verpackungseinheit (VPE)	Palette
E-500	500 m	je 1 Stk. Holz Spule	30 Stk. VPE

