
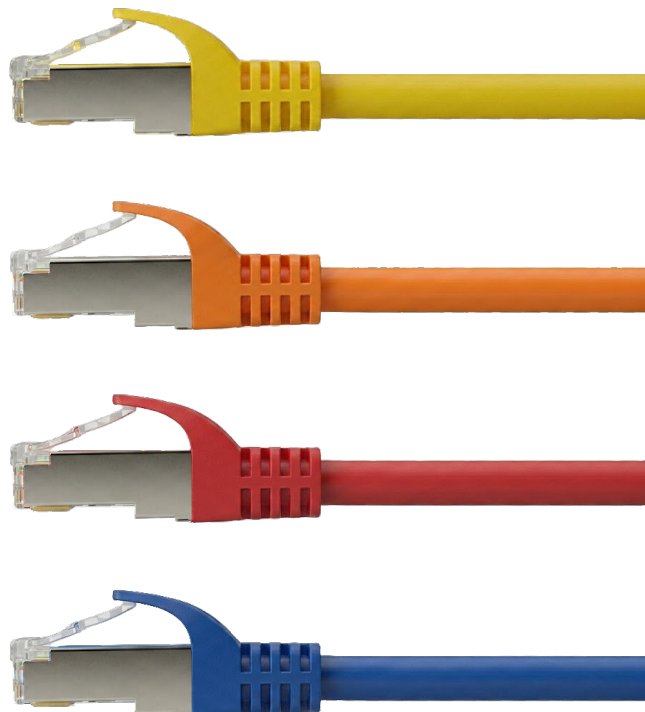


Lokmann CAT 7 Patchkabel

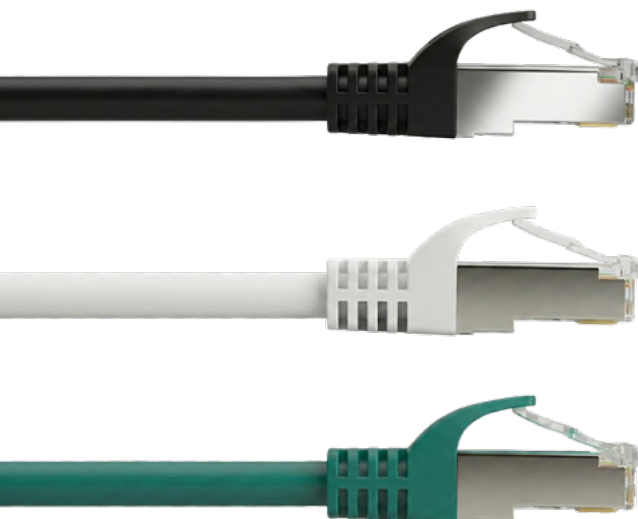

ANWENDUNG

Das CAT7 Patchkabel 26 AWG S/FTP wird zur Verbindung von Netzwerkgeräten wie Servern, Switches, Routern, Patchfeldern und PCs eingesetzt. Es eignet sich für strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro- und Heimnetzwerke sowie Rechenzentren und unterstützt Gigabit- und 10-Gigabit-Ethernet Anwendungen.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN


Kategorie:	CAT 7
Übertragungsfrequenz:	bis 600 Mhz
Datenrate:	bis 10 Gbit/s
Impedanz:	100 ± 15 Ω
NEXT / Rückflussdämpfung	gemäß Cat7 Spezifikation
Verzögerungsunterschied:	≤ 45ns / 100m
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C

NORMEN

ISO/IEC 11801
EN 50173
TIA/EIA 568
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

AUFBAU

Kabeltyp:	S/FTP
Leiter:	8 Adern / 4 verdrehte Paare
Leiterquerschnitt:	26 AWG, Kupfer (CU)
Schirmung:	Alu-Folie, Paare einzeln abgeschirmt, Alu-Geflecht
Außendurchmesser:	6,00mm FRNC / LSZH +/- 02 mm
Steckverbinder:	RJ 45 Stecker, goldbeschichtet

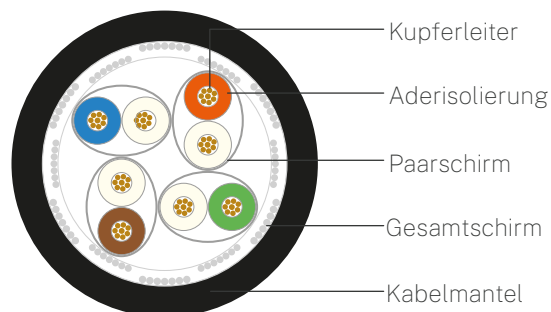

Lokmann CAT 7

Patchkabel

S/FTP Class F 4x2xAWG26

Produktdatenblatt

VERPACKUNGSEINHEITEN

Art.-Nr.	Länge	Verpackungseinheit
Cat7-26-0.25Y	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5Y	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1Y	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5Y	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-0.25R	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5R	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1R	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5R	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-0.25BL	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5BL	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1BL	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5BL	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-0.25T	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5T	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1T	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5T	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-0.25O	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5O	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1O	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5O	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-0.25B	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5B	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1B	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5B	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-0.25W	0.25m	300 Stk.
Cat7-26-0.5W	0.5m	250 Stk.
Cat7-26-1W	1m	180 Stk.
Cat7-26-1.5W	1.5m	150 Stk.
Cat7-26-2W	2m	100 Stk.
Cat7-26-3W	3m	80 Stk.
Cat7-26-5W	5m	50 Stk.
Cat7-26-10W	10m	30 Stk.
Cat7-26-15W	15m	20 Stk.
Cat7-26-20W	20m	25 Stk.
Cat7-26-30W	30m	13 Stk.